


# Sorun Giderme.

Sorun	Çözüm Önerisi
Start almıyor.	Kanatlardan biri veya birkaçı yerine oturmamış olabilir. Ayarlar menüsüne giderek kanat sensörlerini kontrol edin. Sensörlerin tamamı ● şeklinde yanıyor olmalıdır.
Ekranda  uyarısı var.	Kanat sensörlerinden biri veya birkaçı algılamıyor. Ayarlar menüsüne giderek hangi sensörün algılamadığını tespit edin. O sensörün kanadının yerine oturup oturmadığını kontrol edin.
Bazı kanatlar yukarıda kalıyor.	Kanat motorlarının kaldırabileceği yük limitlidir. Eğer ağır bir ürün katlıyorsanız yukarıda kalan kanatların hızlarını düşürerek uygun bir hız belirleyin.
Orantılı/düzgün katlamıyor.	Makinaya ürünün düzgün serilmesi katlama sonucu için önemlidir. Klipsleri kullanarak ürünün doğru yerlerini referans alın. Ürünü makina üzerine oratılı/simetrik bir şekilde serin.
Sıkı katlamıyor.	Yan kanatları mümkün olduğunca orta kanatlara yaklaşırın.
Katlama genişliği zamanla değişiyor.	Yan kanatların kilitlemelerinin sıkı olduğundan emin olun.
Orta kısa kanat katlama esnasında düşüyor.	Orta kısa kanadın katlama açısıyla hızı birbiri ile yakından ilintilidir. Katlama açısı fazla ise katlama hızını düşürün.
Operatör paneli çalışmıyor.	Operatör paneli kablosunun makina üzerindeki yuvasına düzgünce takıldığından emin olun.

# FoldMate

Model : FLMT1




KILAVUZU İNDİR

**riodin**

[www.riodin.com](http://www.riodin.com)

[info@riodin.com](mailto:info@riodin.com)

İstanbul / TÜRKİYE

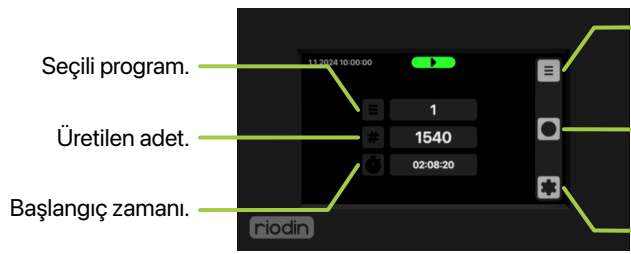

**Program Listesi.**  
Mevcut programların listesine buradan ulaşabilirsiniz.

**Sayaç Sıfırlama.**  
Bu tuşa basarak sayacı sıfırlayabilirsiniz.

**Ayarlar.**  
Ayarlar menüsüne buradan ulaşabilirsiniz.

**Durum Göstergesi.**

- Çalışıyor
- Beklemede
- Hata


**Kaydet.**  
Üzerinde değişiklik yaptığınız programları kaydedin.

**Yükle.**  
Bu tuşu kullanarak seçili programı makineye yükleyebilirsiniz.

**Program Resetleme.**  
Programı buradan resetleyebilirsiniz.

**Kaydet.**  
Ayarlarınızı kaydedin.


**Ayar Resetleme.**  
Mevcut ayarları buradan resetleyebilirsiniz.

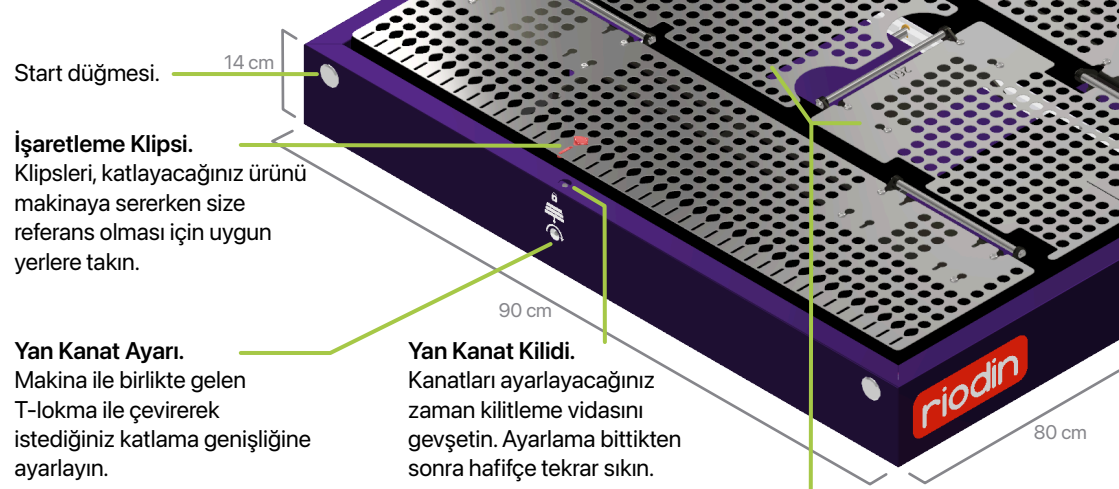

**Programlar.**  
Listeden dilediğiniz programa dokunup o programın ayarlarına ulaşabilirsiniz.



**Paketleme Modu.**  
Düğmeyi açık konumuna getirerek paketleme modunu etkinleştirebilirsiniz.

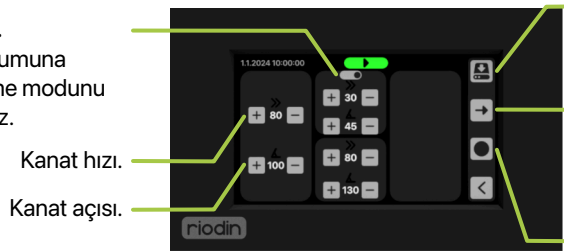

Tarih.

Saat.

Sensör göstergeleri.

